

**GRUPO GERADOR  
LINHA COMPACTA  
MODELO: TG-25F**

**25kVA**


A Energia que você precisa  
para o seu negócio.



**GERADOR**

VELOCIDADE NOMINAL - FREQUÊNCIA	1800RPM / 60HZ
POTÊNCIA STAND-BY (EMERGÊNCIA)	25KVA
POTÊNCIA PRIME - (CONTÍNUA)	23KVA
CORRENTE EM 440/256VCA	32A
CORRENTE EM 380/220VCA	38A
CORRENTE EM 220/127VCA	65A
FATOR DE POTÊNCIA	0,8
COMPRIMENTO	1600mm
ALTURA	825mm SEM PÉS - 900MM COM PÉS
LARGURA	750mm
PESO	590KG
SILENCIAMENTO	Cabine silenciada, construída em chapa de aço, com tratamento anti-corrosivo através de jato de areia e pintura eletrostática. Terá tratamento interno acústico constituída de espuma acústica tecnicamente distribuída na cabine, limitando a emissão sonora em 77dB @ 1,5 metros.

**DIMENSÕES**

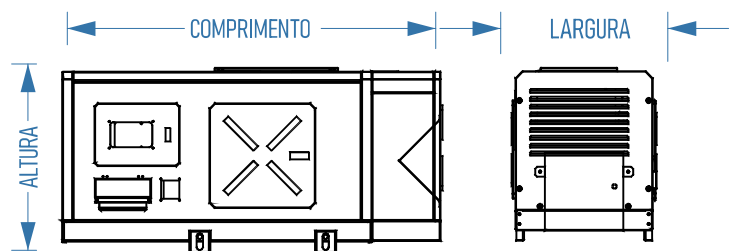

**MOTOR DIESEL**

MOTOR DIESEL	FAW
MODELO DO MOTOR	4DW91-38D
NÚMERO DE CILINDROS	04 Cilindros em linha
POTÊNCIA	28kW
CONSUMO A 100% DA CARGA	4,6 l/h
CONSUMO A 50% DA CARGA	2,3 l/h
SISTEMA DE ARREFECIMENTO	Água através de radiador e ventilador soprante
BATERIA	01 X 12Vcc - 60A/h
SISTEMA DE PROTEÇÃO	Alta temperatura, baixa pressão de óleo lubrificante, sobre velocidade e sub velocidade.

**DIFERENCIAIS**



**ALTERNADOR**

MODELO	LK184E
TIPO	Alternador síncrono, trifásico, brushless
EXCITAÇÃO	Excitatriz sem escovas com regulador de tensão incluso
GRAU DE PROTEÇÃO	IP-23
GRAU DE ISOLAÇÃO	H

**ACESSÓRIOS DO CONJUNTO**

- Tanque de combustível em alumínio incorporado na parte superior da carenagem com autonomia de 10 horas.
- Botão de Emergência
- Alarme Sonoro em caso de falhas
- Tubo de escape protegido com fita de lã de vidro
- Silencioso hospitalar feito em aço carbono interligado ao motor por segmento elástico
- Bateria com cabos e terminais de ligação
- Conjunto de documentação técnica
- Disjuntor de proteção tripolar contra sobre carga

**OPCIONAIS**

- Quadro de Transferência Automático
- Sistema de Pré - Aquecimento do Motor
- Carreta Reboque
- Acelerador Eletrônico
- Sistema de Comunicação 4G/ETHERNET/GPS

